
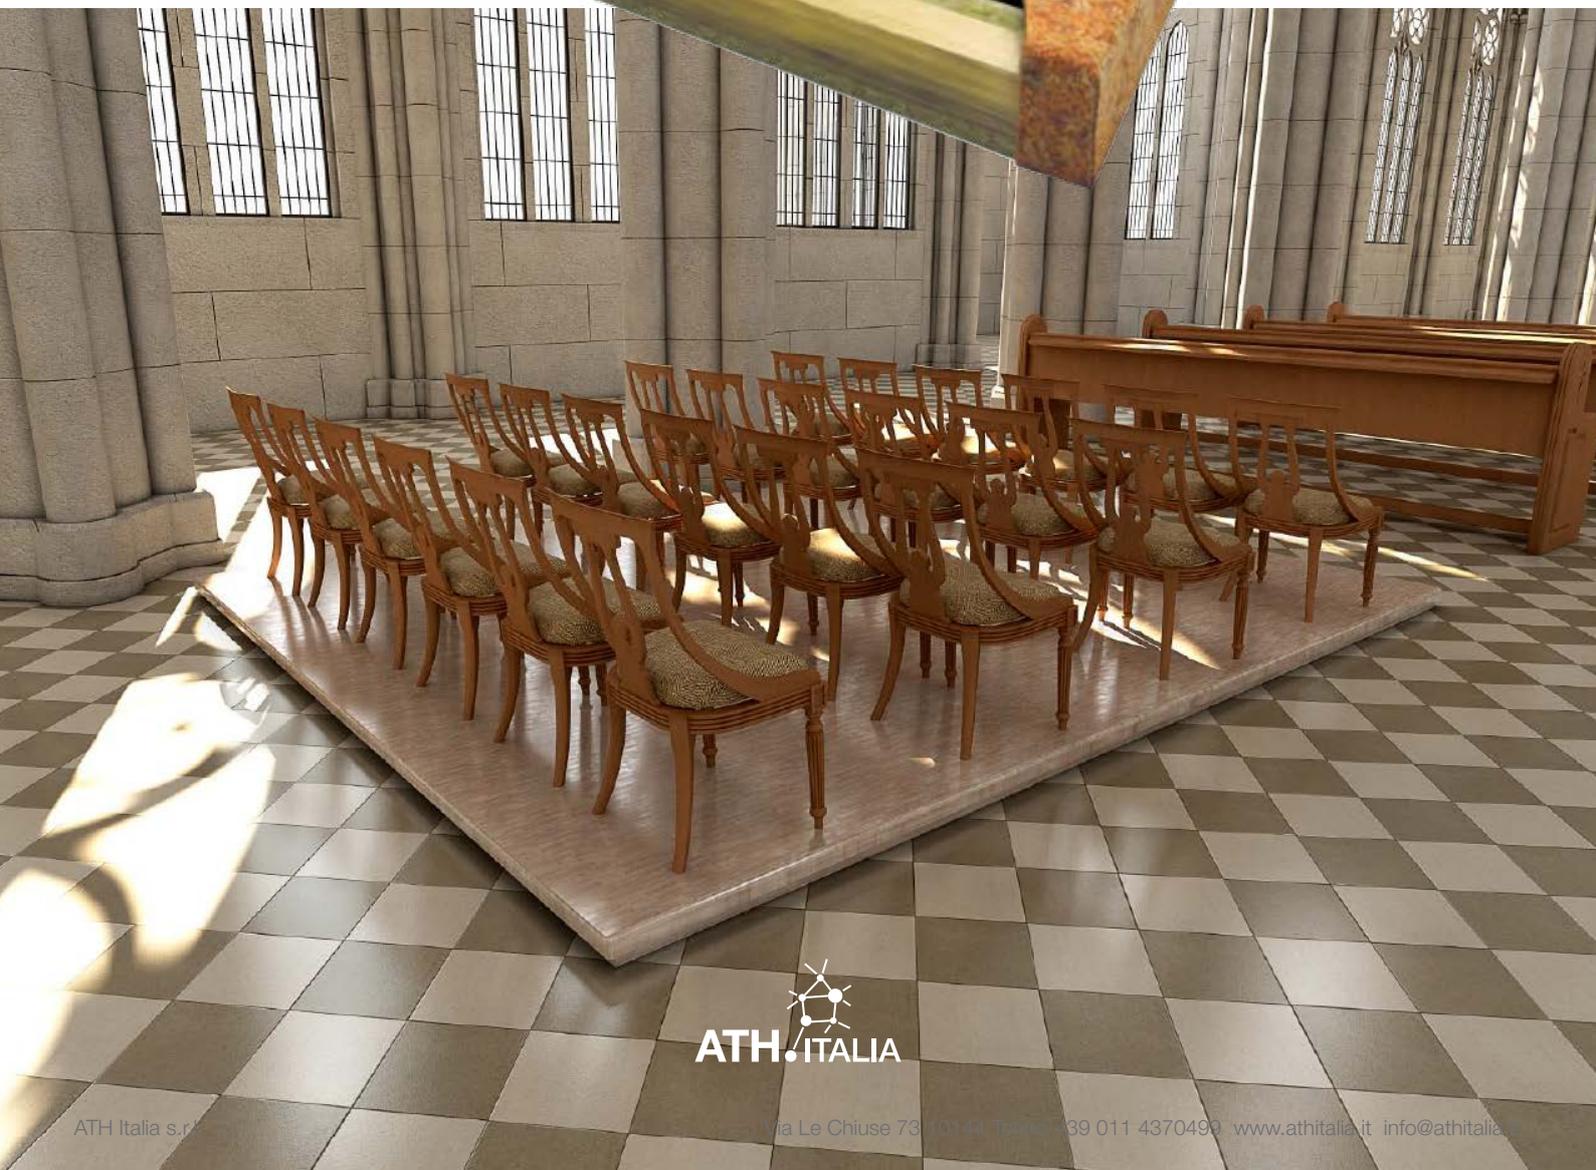


Pedana

Pedana riscaldante ad infrarossi lontani

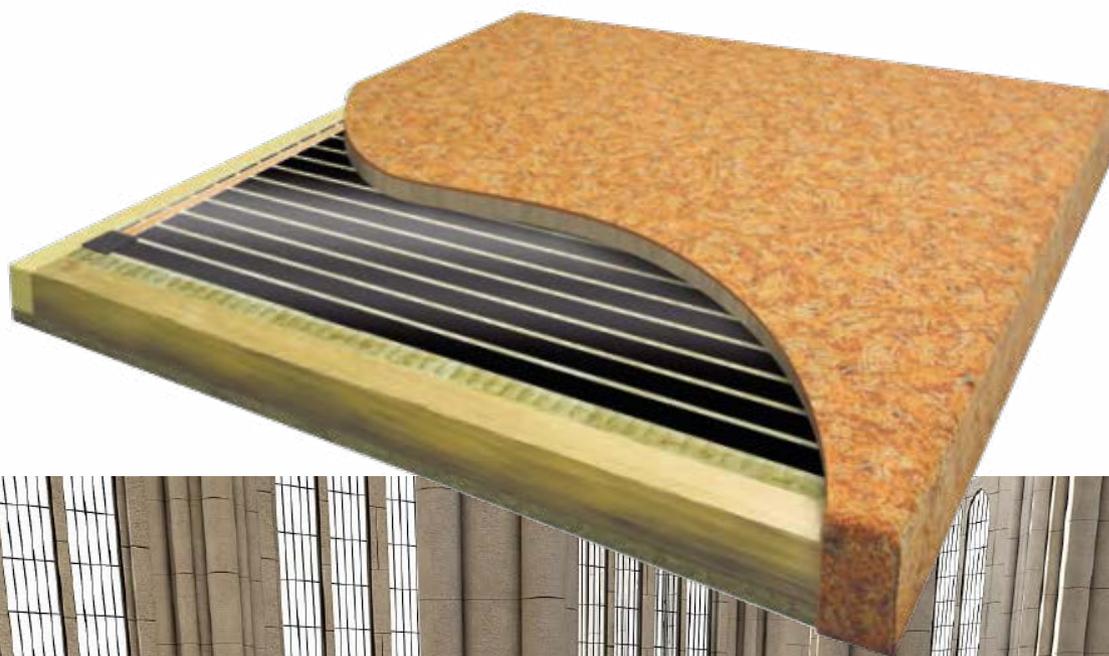

La pedana ATH Italia è particolarmente apprezzata nei luoghi di culto per eliminare la sensazione di freddo ai piedi e creare una zona suggestiva attorno alle panche, fornendo comfort agli occupanti senza riscaldare l'intero edificio, consentendo quindi una gestione economica dei costi di esercizio.

Riscalda l'aria per convezione e gli occupanti per irraggiamento: utilizzando la tecnica dell'irraggiamento a bassa temperatura, produce un calore dolce ed omogeneo nelle aree occupate.

Le pedane sono disponibili in diverse finiture: possono essere consegnate con rivestimento in feltro ad alta resistenza ed ignifugo, o senza rivestimento o essere personalizzate successivamente per un'ottimale integrazione nel contesto.

La pedana base è composta da:

- pannello in legno (truciolare marino 12 mm)
- pannello di isolante termico incompressibile
- film riscaldante da 250 w/m²

Può essere fornita così com'è per poter applicare un pavimento in parquet, laminato ecc., oppure completata con:

- pannello in legno (truciolare marino 12 mm)
- pannello in legno (truciolare marino 12 mm accoppiato ad rivestimento in feltro ad alta resistenza ignifugo (colorazioni a lato)

Tra il pavimento ed il pannello riscaldante vengono interposte delle fasce in neoprene da 15 mm, creando uno spazio per la **ventilazione naturale** dell'impianto ad evitare fenomeni di condensa e umidità.

La gestione avviene tramite un timer regolabile da 0 a 4:30 h. La protezione elettrica sarà assicurata da dispositivi differenziali ad alta sensibilità (30 mA massimo) con incrementi di 7 kW massimi a 230 V e 12 kW massimi a 400 V.

CERTIFICAZIONI

Elemento riscaldante: garanzia 5 anni.

UTE C 73 - 999 (Rapporto incendio n°RA18-0181, Rapporto NEMKO n° 43831).

Rivestimento: Traffico pesante U3P3E1C0.92



| Codice articolo | Descrizione | Spessore [mm] | Potenza al m ² [W] | Peso [Kg] |
|-----------------|---|---------------|-------------------------------|-----------|
| ATH360412 | pedana con pannello in legno truciolare marino 12 mm e feltro di rivestimento | 73 | 250 | 20 |
| ATH360401 | pedana con pannello in legno truciolare marino 12 mm | 69 | 250 | 19 |
| ATH360400 | pedana base da completare (film riscaldante a vista) | 57 | 250 | 15 |
| ATH360405 | modulo neutro pedana con pannello in legno e feltro di rivestimento | 73 | 0 | 20 |